



## POWER BOX



**POWER BOX 1W**  
**CODE: PB0001**  
**CODE: PIR001 IR version**

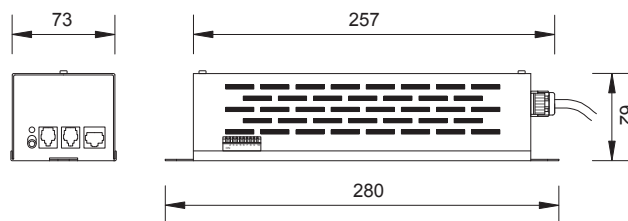

**POWER BOX 3W**  
**CODE: PB0003**  
**CODE: PIR003 IR version**

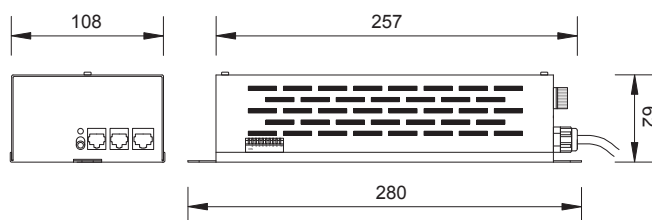


POWER BOX 1W e POWER BOX 3W controllano l'intera linea di cambiadori ARC LED, tramite un segnale DMX oppure in modo indipendente. Se i POWER BOX vengono utilizzati in modo indipendente è possibile selezionare un colore fisso oppure una sequenza di colori che può variare secondo il tempo desiderato. E' possibile avere colori saturi oppure pastello. Se viene utilizzata una centralina DMX i POWER BOX 1W e POWER BOX 3W hanno 6 canali DMX che permettono il controllo delle seguenti funzioni: colori RGB, dimmer e strobo. La connessione DMX avviene tramite connettori RJ11. I POWER BOX possono essere utilizzati come slave di altri POWER BOX dotati di display oppure del wall control. POWER BOX 1W e POWER BOX 3W sono disponibili anche nella versione con controllo IR che include anche il relativo telecomando.

*POWER BOX 1W and POWER BOX 3W control the whole ARC LED color change range through a DMX signal or in stand alone modality. In stand alone modality it is possible to select the desired colour or rainbow mode. It is also possible to have both deep saturated colours or pastel colours. If using a DMX controller, POWER BOX 1W and POWER BOX 3W have 6 DMX channels which enable to control the following functions: RGB colours, dimmer and strobe. The DMX connection is made through RJ11 connectors. POWER BOX 1W and POWER BOX 3W can be used as slaves of other power boxes with display or of the wall control. POWER BOX 1W and POWER BOX 3W are also available in IR version which includes an infrared remote control.*



**POWER BOX D 1W**  
**CODE: PBD001**  
**POWER BOX D 3W**  
**CODE: PBD003**

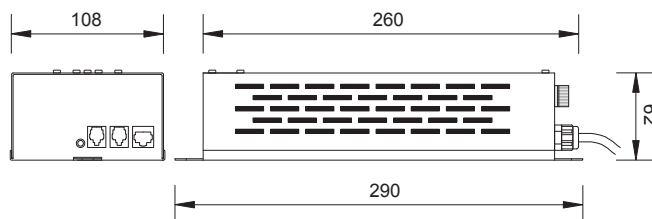

POWER BOX D 1W e POWER BOX D 3W controllano l'intera linea di cambia colori ARC LED, tramite un segnale DMX in modo indipendente, oppure tramite telecomando remoto IR. I POWER BOX D sono dotati di un display LCD e di 4 tasti multifunzione che permettono la visualizzazione e impostazione delle varie funzioni di cui è dotato: possibilità di programmare fino a 8 programmi con 20 scene, impostazione tempi di esecuzione indipendenti per ogni scena da 1 sec a oltre 4 ore, effetto wave, controllabile mediante telecomando remoto IR. La connessione DMX avviene tramite connettori RJ11.

*POWER BOX D 1W and POWER BOX D 3W control the whole ARC LED color change range through a DMX signal in stand alone modality, or through an IR remote control. The POWER BOX D have a LCD display and 4 multifunction buttons which give the possibility to visualize and set all its functions: possibility of programming up to 8 programs with 20 scenes, independent execution time for each scene from 1 sec to more than 4 hours, wave effect, IR remote control. The DMX connection is made through RJ11 connectors.*



Optional remote control

